



# L14-S14

## P - POLIURETANO MOLDADO

Capacidade até 300kg

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.



**RODA P - Poliuretano Moldado.** Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em ferro fundido cinzento. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, necessita de menor esforço para movimentação, produz baixo nível de ruídos no deslocamento e tem excelente durabilidade. Possui excelente resistência a abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 4km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	Ø (mm)	F (mm)	Ø (pol)	Ícone	KG	Ø (mm)		s/ freio (mm)	c/ freio G (mm)
Referência										GL/FL	GS/FS		
GL 414 PN	FL 414 PN	GS 414 PN	FS 414 PN	R 414 PN	100			Bucha de Nylon	300	135	140	88	120
GL 414 PR	FL 414 PR	GS 414 PR	FS 414 PR	R 414 PR				Rolamento de Roletes					
GL 414 PE	FL 414 PE	GS 414 PE	FS 414 PE	R 414 PE				Rolamento de Esferas					
GL 514 PN	FL 514 PN	GS 514 PN	FS 514 PN	R 514 PN	125	38	7/16"	Bucha de Nylon	300	156	161	103	130
GL 514 PR	FL 514 PR	GS 514 PR	FS 514 PR	R 514 PR	Rolamento de Roletes								
GL 514 PE	FL 514 PE	GS 514 PE	FS 514 PE	R 514 PE	Rolamento de Esferas								
GL 614 PN	FL 614 PN	GS 614 PN	FS 614 PN	R 614 PN	150			Bucha de Nylon	300	178	183	118	130
GL 614 PR	FL 614 PR	GS 614 PR	FS 614 PR	R 614 PR				Rolamento de Roletes					
GL 614 PE	FL 614 PE	GS 614 PE	FS 614 PE	R 614 PE				Rolamento de Esferas					

### Fixações/Acessórios


Furo Central	Espiga Roscada		Expansor de Borracha	Expansor de Alumínio	Espiga Lisa	Bucha de Nylon	Fixação por Cap's
16mm	1/2" NC X 25mm	1/2" NC X 64mm	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo	Ø7/16" X 50mm	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo
LES	LE	LEX	EX	EA	LEL	S	T

OBS: FIXAÇÕES COM ESPIGA: ALTURA TOTAL É MENOR EM 3 MM.

### Cabeçote



### Tipos de Placa

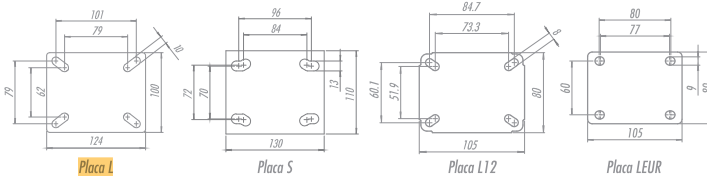

### Freio



FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE BORRACHA		FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE ALUMÍNIO		FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON		CAPS Nº	ROSCA
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)	T1	1/2" BSP
EX1	18-21	EA2	21-27	S1	Ø38	T2	3/4" BSP
EX2	21-24			S2	Ø30		
EX3	25-28	EA4	27-33	S3	Ø25	T3	1" BSP
EX4	27-30			S4	40 x 40		
EX5	37-40						